



*Forno di termoretrazione
autodimensionante FT58/6R Twin*

*Autosizing thermoshrinking
machine FT58/6R Twin*



MARPAK - OMS GROUP s.r.l

Via L. Fagioli 6-8-10 - 41053 Maranello (MO) ITALY

Tel. +39 0536 933014-5 +39 0536 946886

Fax +39 0536 942499

www.marpak.it info@marpak.it

FT58/6 TWIN

Forno di termoretrazione multiformato

Thermoshrinking machine *twin size*

Il Forno di termoretrazione modello FT 58, utilizza due coppie di bruciatori laterali in tandem, uno frontale fisso e uno posteriore mobile. Questa conformazione BREVET-TATA, consente la termoretrazione di pacchi piccoli e grandi con la stessa macchina, utilizzando nel contempo il solo numero di bruciatori necessari, e sfruttando il posizionamento del bruciatore mobile, abbattendo notevolmente il consumo di combustibile. I bruciatori lineari ad aria calda privi di fiamme libere, sono progettati per la combustione di gas metano CH₄ o propano G.P.L. con relativa omologazione DG 2217 - BL 0557 rilasciata dall'Istituto Tedesco per il Gas, valida in tutta la CE. La perfetta bilanciatura dei bruciatori consente una termoretrazione omogenea anche con film di spessore sottile, inoltre l'accensione avviene solo in fase di termoretrazione con un notevole risparmio di gas rispetto ai tradizionali forni a camera.

The heat-shrinking kiln model FT58, uses two couples of tandem burner, one fixed in the front and one on the rear mobile.

This patent conformation allows the heat-shrinking of small and big pallet with the same machine, using only the necessary burners, take advantage of mobile burner, reducing the combustible consumption.


The hot air linear burners without free flame are designed for the natural gas combustion or LPG with DG2217-BL0557 approval released by German Institute of Gas, valid in all C.E.

MARPAK
ONE
Group



Dimensioni macchina

Machine dimensions

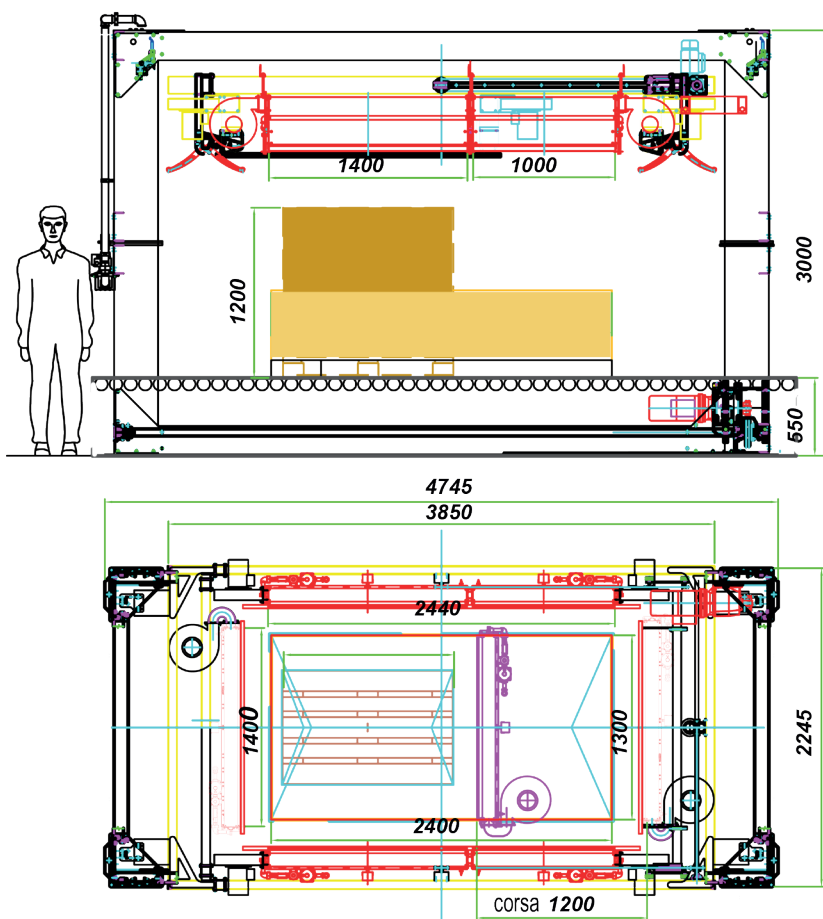

Caratteristiche Tecniche

Technical features

Produzione oraria:	40 pacchi/h*
<i>Hourly production</i>	<i>package/h*</i>
Combustibile utilizzato:	Metano / GPL
<i>Fuel used</i>	<i>methane/lpg</i>
Pressione gas:	20 200 mbar
<i>Gas pressure</i>	
Potenza termica:	425 kW - 616kw
<i>Heat rating</i>	
Portata gas linea:	45 m ³ /h - 68 m ³ /h
<i>Gas flow line</i>	
Consumo gas:	0,29 m ³ /ciclo 0,50 m ³ /ciclo
<i>Gas consumption</i>	<i>cycle cycle</i>
Portata soffiante:	700 m ³ /h - 1200 m ³ /h
<i>Blower flow rate</i>	
Potenza elettrica:	6 kW
<i>Electric power</i>	230/400V 50Hz 3F+N+T
Tensione elettrica:	three phase
<i>Voltage</i>	
Peso macchina:	1300 kg
<i>Machine weight</i>	

Nota*: I dati e le dimensioni del modello standard sono riferiti ad un pallet avente dimensioni massime 1100 x 1200 h max. 1200 mm e 1300x2400x1000 mm

Note*: the data and the dimensions of the std model refer to a pallet whose dimensions do not exceed 1100 x 1200 h max. 1200 mm e 1300x2400x1000 mm

MARPAK
ONE
Group

www.marpak.it

info@marpak.it

FT58-6R TWIN