

Forno di termoretrazione

Heat shrinking



MARPAK - OMS GROUP s.r.l

Via Fagioli 6-8-10 - 41053 Maranello (MO) ITALY

Tel. +39 0536 933014-5 +39 0536 946886

Fax +39 0536 942499

www.marpak.it info@marpak.it

FT54-2RM

Forno di termoretrazione



Heat shrink

Il Forno di termoretrazione modello FT54-2rm, è progettato per lavorare sia in linea, con elevate produzioni, che in stazione singola per "picking". Due bruciatori lineari posti ortogonalmente al senso di marcia, permettono mediante un controllo sagoma, la termoretrazione per prodotti irregolari in modo adattivo. Il ciclo macchina è suddiviso in due fasi; nella prima viene termoretrato il fronte e il retro del prodotto, nella seconda, dopo averlo ruotato di 90°, avviene la termoretrazione dei due fianchi e della parte superiore. Il forno utilizza sia gas metano CH₄ anche a bassa pressione (20mbar 200mm.c.a. uso civile), che G.P.L.

The Thermoshinking model FT54-2RM, is designed to work in line with higher production, which in a single station for "picking". Two burners placed orthogonally to the linear direction, allow by a shape control, the thermoshinks of all irregular products in a self-sizing way. The cycle machine is divided into two phases: the first one thermoshinks the front and back of the product, in the second one, after it rotated of 90 degrees, thermoshinks the two sides and the top side. The Thermoshinking uses both natural gas CH₄ even at low pressure (20mbar 200mm.ca civil use), and LPG

Dimensioni macchina

Machine dimensions

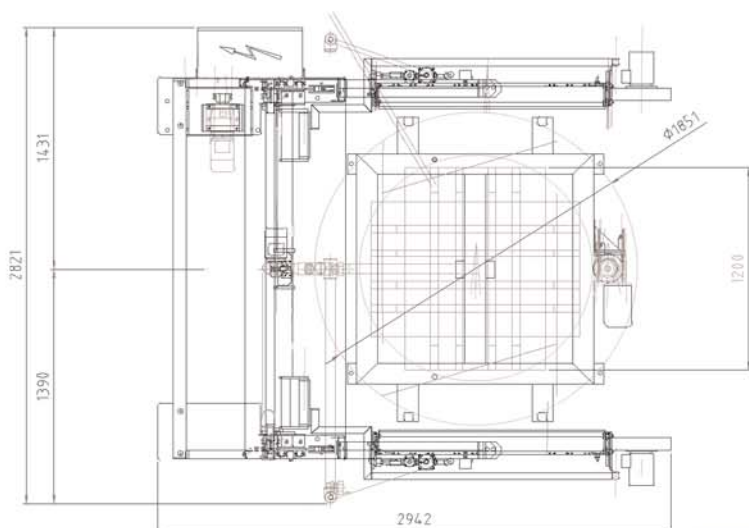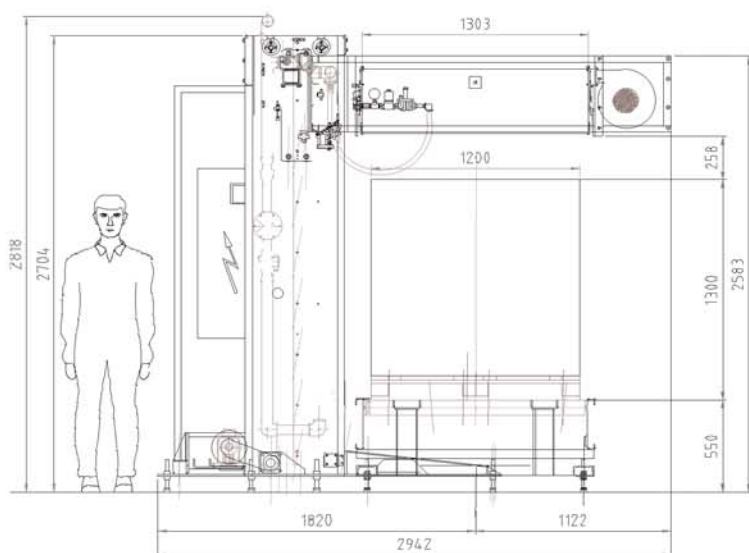

GRUPPO xxxxxxxx
xxxxxxxxx GROUP

Caratteristiche Tecniche

Technical features

Produzione oraria:	50 pallets*
Gas utilizzato:	Metano / GPL
Pressione gas:	20 ÷ 200 mbar
Potenza termica:	180 kW
Portata gas max:	15 m ³ /h
Consumo gas:	0,20 m ³ /h in esercizio
Portata soffiante:	700 m ³ /h
Potenza elettrica:	2 kW
Tensione elettrica:	230/400 V 50 Hz trifase
Peso macchina:	600 kg

Nota*: I dati e le dimensioni del modello standard sono riferiti ad un pallet avente dimensioni massime 1100 x 1200 h max. 1300 mm

FT54-2RM